
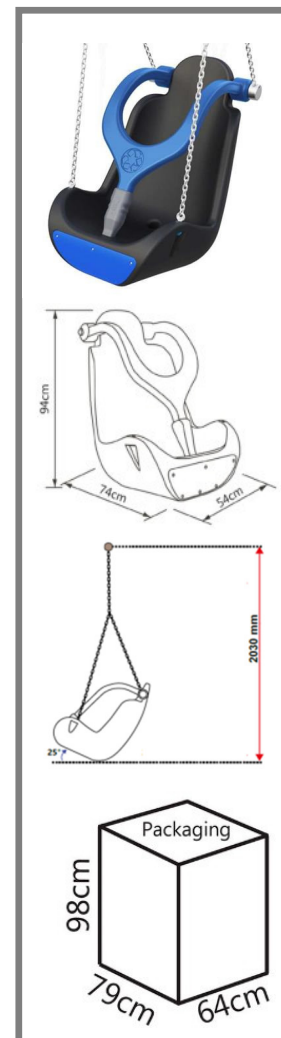


Gungstol med säkert stängningssystem, utformad enligt EN 1176-1:2017.

Modeller med kedjor levereras med kedjorna redan fästa i sitsen. Vid montering behöver endast den sista kedjelenken fästas i gungställningen (fäst delen till ställningen ingår ej). *Rekommenderad ålder: 5–14 år | Maxvikt: 120 kg | Används under vuxens tillsyn*

MINIMIKRAV PÅ UTRYMME OCH SÄKERHET

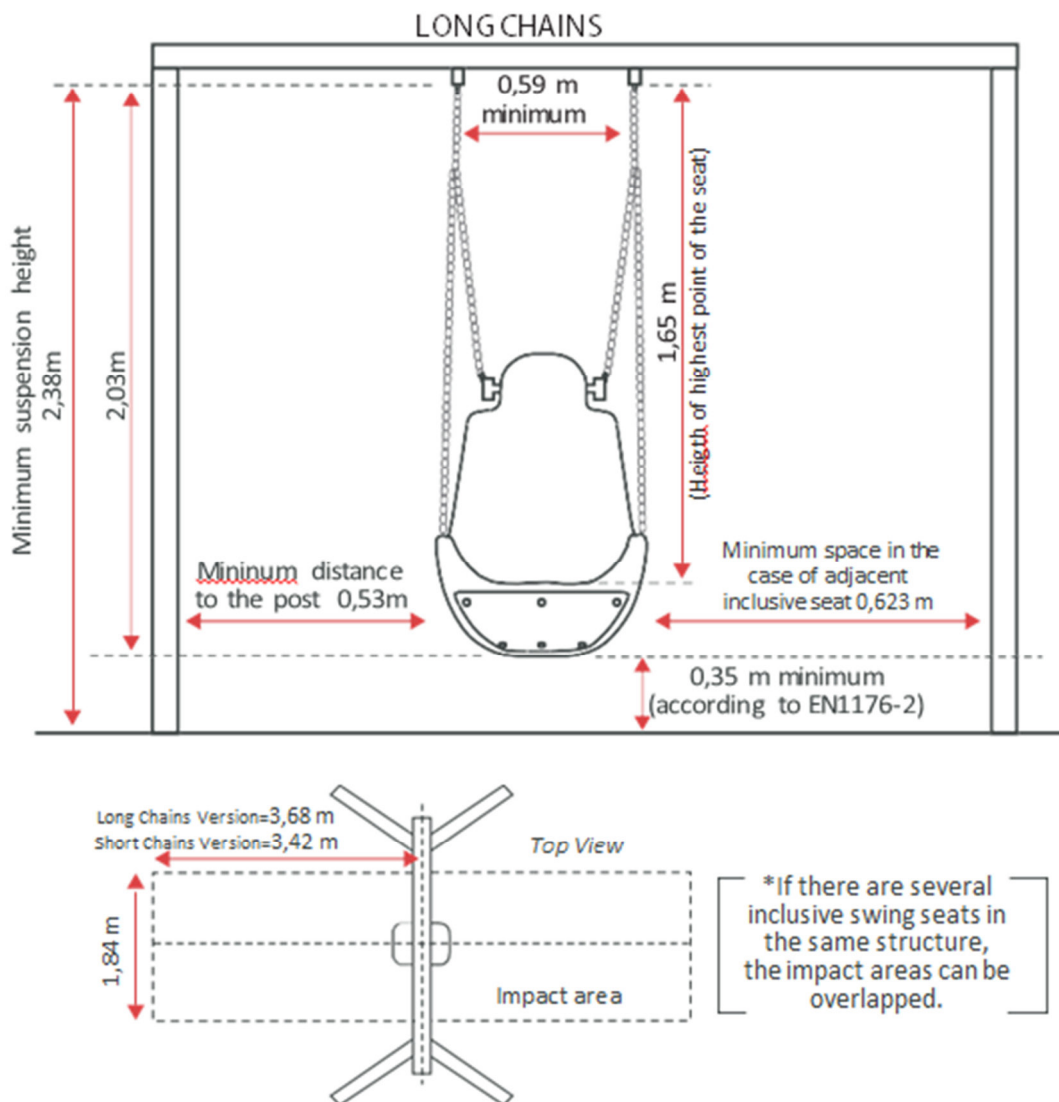

UNDERHÅLL

Regelbunden visuell kontroll

Denna inspektion ska utföras minst en gång i veckan för att upptäcka eventuella risker som kan uppstå på grund av skadegörelse, slitage eller hårt väder, till exempel sprickor i ytan, lösa fästen och liknande.

Det är även viktigt att kontrollera att det inte finns några hinder inom fallutrymmet och stötytan.

Funktionskontroll

Syftet med denna inspektion är att säkerställa att utrustningen fungerar och är stabil, samt att identifiera tecken på slitage. Kontrollera ytor, infästningar och pluggar samt utrustningens stabilitet.

Det rekommenderas att utföra inspektionen med en intervall på 1 till 3 månader beroende på användningens intensitet eller förekomsten av skadegörelse.

Årlig huvudinspektion



Denna inspektion ska utföras en gång per år med särskilt fokus på att kontrollera utrustningens stabilitet. Gör en noggrann kontroll av förankringarna genom att dra åt, smörja eller justera dem vid behov, samt kontrollera kedjornas skick. Kontrollera även stötdämpningsmattan för tecken på slitage. Det rekommenderas att byta ut mattan vart tredje år.

Om du upptäcker kraftigt slitage eller skador på ytor eller fästen vid en inspektion, rekommenderas omedelbart byte av delen eller hela enheten, beroende på situationen. Kontakta i så fall tillverkaren eller leverantören direkt.

Integrerad gungsis med säkerhetsstängning, utformad enligt EN 1176-1:2017.

På modeller med kedjor är dessa redan fastmonterade i sitsen. Vid montering behöver du endast fästa sista kedjelänken i gungställningen (fästet för strukturen ingår ej). *Rekommenderad ålder: 3–8 år | Maxvikt: 80 kg | Används under uppsikt av vuxen*

MILJÖ- OCH SÄKERHETSKRAV

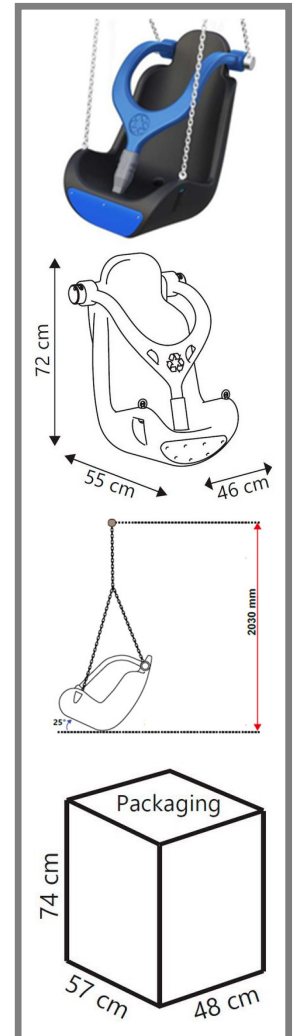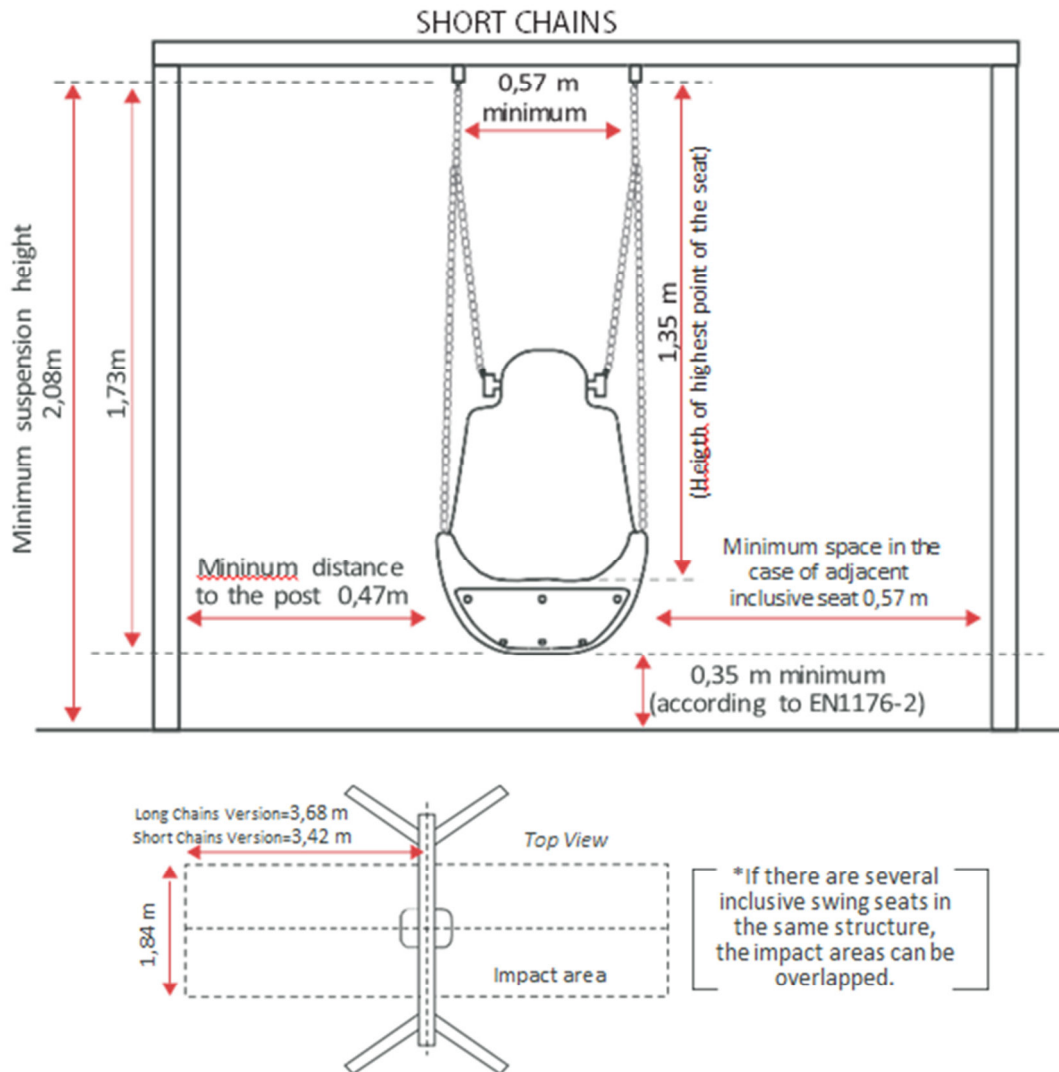

UNDERHÅLL

Visuell rutinkontroll

Denna kontroll bör göras minst en gång i veckan för att upptäcka eventuella risker som kan uppstå på grund av skadegörelse, kontinuerlig användning eller väderpåverkan, såsom sprickor i ytan, slitna fästen med mera. Kontrollera även att området för fall och stötar är fritt från hinder.

Funktionskontroll

Syftet med denna kontroll är att säkerställa att utrustningen fungerar och är stabil, samt att upptäcka tecken på slitage. Kontrollera ytor, fästen och pluggar samt utrustningens stabilitet. Det rekommenderas att utföra kontrollen med 1–3 månaders mellanrum beroende på hur hårt utrustningen används eller om det förekommer skadegörelse.

Årlig huvudbesiktning

Denna besiktning ska genomföras en gång per år, med särskilt fokus på utrustningens stabilitet. Kontrollera noggrant att fästen är ordentligt åtdragna, smorda eller justerade, och inspektera kedjornas skick. Dessutom bör stötdämpningsmattan undersökas för slitage. Rekommenderat byte av matta är vart tredje år.

Vid upptäckt av omfattande slitage eller skador på ytor eller fästen under besiktning rekommenderas omedelbar utbyte av berörd del eller hela enheten. Kontakta i sådant fall tillverkaren/leverantören direkt.