



1-8 år



7 barn



16,7 m²

Materialspecifikation

- Konstruktion av högkvalitativ laminerad, impregnerad och dubbelbehandlad furu 90 x 90 mm utan kvistar, säkrad upptill med polypropenpluggar.
- Metallankare av varmförzinkat stål som skyddar träet från direkt markkontakt för att förhindra röta och förlänga produktens livslängd.
- Rörliga delar tillverkade av slitstark HDPE eller HPL-plåt, motståndskraftiga mot väderpåverkan.
- Stålrep i polypropenfläta, förbundna med hållbara plastdelar, rostfritt stål eller aluminium.
- Stegar av stålrep i polypropenfläta med steg av syntetiskt material.
- Kalibrerade kedjor i rostfritt stål, förhindrar klämning av fingrar.
- Stänger av rostfritt stål.
- Skruvar i rostfritt stål och/eller skruvar täckta med plastkåpor.
- Säkra ändlock tillverkade av polypropen.



Intellektuell utveckling



finmotorik



tänka



Fysisk utveckling



armhävning



klättring





1

antal interaktiva element



5

antal aktivitetselement

Teknisk produktblad CLIMBOO WD1460




Produktinformation

Längd	232 cm
Bredd	87 cm
Totalhöjd	110 cm
Rekommenderad ålder	1-8 år
Antal användare	7 barn
Säkerhetszon	16,7 m ²
Fallhöjd	99 cm
Enligt standard EN	1176-1:2017+A1:2023
Vikt på tyngsta delen	8 kg
Mått på största delen	101x12x3 cm
Tillgång till reservdelar	JA
Monteringstid	4,0 h
Färgalternativ	

Uppgifter kan ändras utan föregående meddelande.

Ytterligare information

- utrustning avsedd för offentliga lekplatser;
- utrustningen har certifikat från ackrediterat organ eller intyg om överensstämmelse;
- inga vassa kanter eller springor där huvud, fingrar eller andra kroppsdelar kan fastna;
- förankras på plan yta, 80/70/60 cm djupt;
- bilden är endast en referens, faktisk utrustning och färg kan avvika;

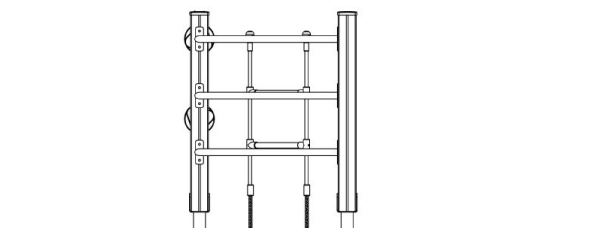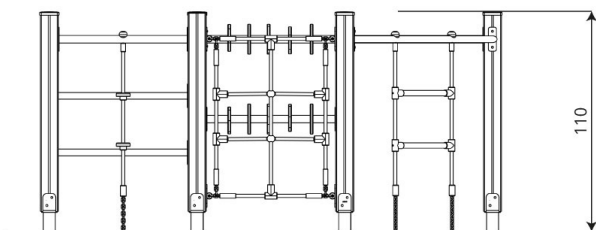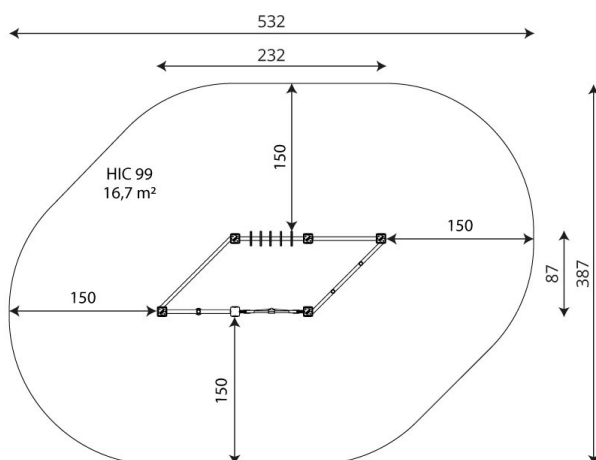

Garanti

30

30 års garanti - Hållbarhet för stål och rostfritt stål bärande konstruktioner

15

15 års garanti - Hållbarhet för stålkonstruktioner i mobila enheter; hållbarhet för bärande delar av Robinia-trä

10

10 års garanti - Konstruktionens hållfasthet för HDPE, 100 % återvunnet HDPE och HPL-delar; bärande delar gjorda av 100 % återvunnet material (komposit)

5

5 års garanti - Motståndskraft mot korrosion för rostfritt stål samt varmförzinkade och pulverlackerade stålkomponenter, skydd mot barkborrar och röta i träkonstruktioner

Detaljerad information finns i garantikortet



Ytskikt enligt EN 1176-1:2017+A1:2023

Yta som motsvarar säker fallhöjd:

HIC 99 16,7 m²

Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande.

	Beskrivning (mm)	Skikt tjocklek (cm)	Maximal fallhöjd (cm)
Gräsmatta/översta jordlager (A,B,C)	-	-	≤100
bark (A,C)	Partikelstorlek från 20 till 80	30	≤200
		40	≤300
träflis (A,C)	Partikelstorlek från 5 till 30	30	≤200
		40	≤300
sand eller grus (A,C)	Partikelstorlek från 0,25 till 8	30	≤200
		40	≤300
syntetiskt, certifierat (A,B,C)	Testad enligt EN 1177		99

