

**Teknisk produktinformation****SOLO 1751****1-8 år****3 barn****15,9 m²****Materialspecifikation**

- Konstruktion av pulverförzinkat och pulverlackerat stål eller rostfritt stål, profil 80 x 80 mm.
- Plattformer av slitstark, halksäker och vattentät HPL-plåt.
- Sidopaneler av slitstark HDPE-plåt, motståndskraftiga mot väderpåverkan.
- Rutschbanor av rostfritt stål med slitstarka HDPE-sidopaneler.
- Stänger av rostfritt stål.
- Skruvar i rostfritt stål och/eller skruvar täckta med plastkåpor.
- Säkra ändlock på toppen av konstruktionen av gummi eller polypropen.

**Fysisk utveckling****rutschkana**



Teknisk produktbeskrivning

SOLO 1751


Produktdata

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Längd | 170 cm |
| Bredd | 85 cm |
| Total höjd | 150 cm |
| Åldersgrupp | 1-8 år |
| Antal användare | 3 barn |
| Säkerhetszon | 15,9 m ² |
| Fallhöjd | <60 cm |
| Plattformshöjd | 35 cm |
| Följer standard EN | 1176-1:2017+A1:2023 |
| Vikt på tyngsta delen | 20 kg |
| Mått på största delen | 120x52x15 cm |
| Tillgång till reservdelar | JA |
| Monteringstid | 3 h |



Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande.

Ytterligare information

- utrustning avsedd för offentliga lekplatser;
- utrustningen har certifikat utfärdat av ackrediterad aktör eller intyg om överensstämmelse;
- inga vassa kanter eller springor som utgör risk för klämning av huvud, fingrar eller andra kroppsdelar;
- förankring på plan yta, 80/70/60 cm djup;
- rutschkanan bör inte placeras mot söder;
- visualiseringen är endast vägledande, faktisk utrustning och färg kan skilja sig;

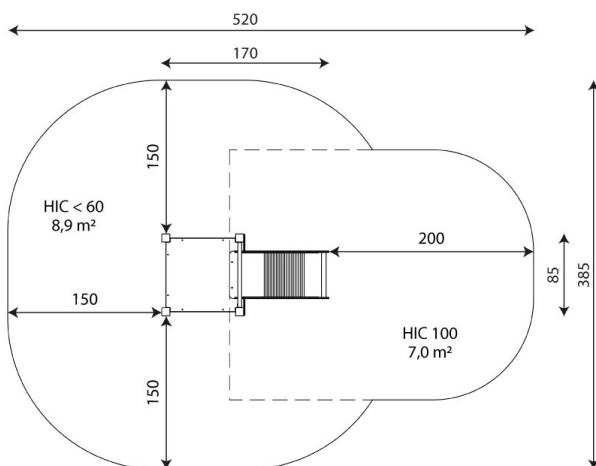

15,9 m²

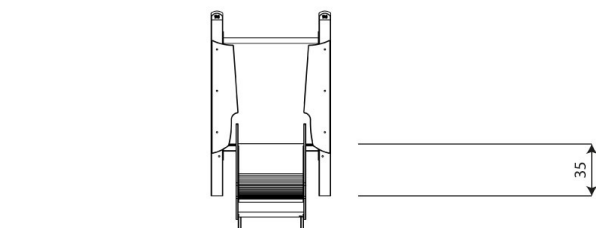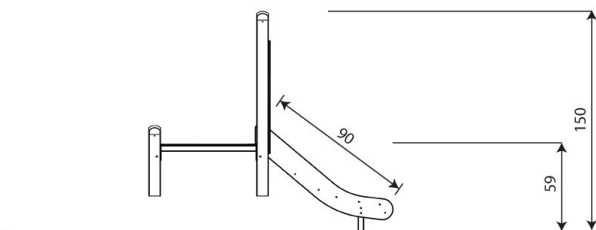

Garanti

30

30 års garanti - Hållbarhet för stål och rostfritt stål konstruktionsdelar

15

15 års garanti - Hållbarhet för stålkonstruktioner i mobila enheter; hållbarhet för konstruktionsdelar i Robinia-trä

10

10 års garanti - Hållfasthet på HDPE, 100% återvunnet HDPE och HPL-element; konstruktionsdelar av 100% återvunnet material (komposit)

5

5 års garanti - Motståndskraft mot korrosion på rostfritt stål och varmförzinkade samt pulverlackerade ståldelar, motstånd mot träbarkborre och röta i trädetaljer

Detaljerad information finns i garantikortet



Ytor enligt EN 1176-1:2017+A1:2023
Säker yta i relation till fri fallhöjd:

| | Beskrivning (mm) | Lager tjocklek (cm) | Maximal fallhöjd (cm) |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Gräsmatta/ytjord (A,B,C) | - | - | ≤100 |
| bark (A,C) | Partikelstorlek från 20 till 80 | 30 | ≤200 |
| | | 40 | ≤300 |
| träflis (A,C) | Partikelstorlek från 5 till 30 | 30 | ≤200 |
| | | 40 | ≤300 |
| sand eller grus (A,C) | Partikelstorlek från 0,25 till 8 | 30 | ≤200 |
| | | 40 | ≤300 |
| syntetiskt certifierat (A,B,C) | Testad enligt EN 1177 | | 100 |

| | |
|---------|--------------------|
| HIC <60 | 8,9 m ₂ |
| HIC 100 | 7,0 m ₂ |

Uppgifterna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

