

**Teknisk produktblad  
CLIMBOO 0496****3-14 år****2 barn****16,9 m<sup>2</sup>****Materialspecifikation**

- Konstruktion av pulverförzinkat och pulverlackerat stål eller rostfritt stål, profil 80 x 80 mm.
- Plattformar av slitstark, halksäker och vattentät plywood eller HPL-plåt.
- Färgade element av slitstark HDPE-plåt, motståndskraftiga mot väderpåverkan.
- Stälrep i polypropenfläta, förbundna med hållbara plastdelar, rostfritt stål eller aluminium.
- Kalibrerade kedjor av rostfritt stål som förhindrar klämning av fingrar.
- Skruvar i rostfritt stål och/eller skruvar täckta med plastkåpor.

**Fysisk utveckling**

balans




gemenskap





passage



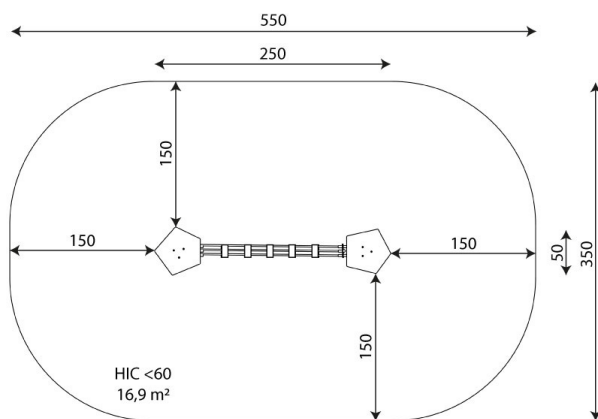

16,9 m<sup>2</sup>



## Teknisk produktblad CLIMBOO 0496

### Produktinformation

Längd	250 cm
Bredd	50 cm
Totalhöjd	50 cm
Åldersgrupp	3-14 år
Antal användare	2 barn
Säkerhetszon	16,9 m <sup>2</sup>
Fallhöjd	<60 cm
I enlighet med standard EN	1176-1:2017+A1:2023
Vikt på tyngsta delen	3,5 kg
Mått på största delen	100x8x8 cm
Tillgång till reservdelar	JA

Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande.

### Ytterligare information

- utrustning avsedd för allmänna lekplatser;
- utrustningen har certifikat från ackrediterad instans eller överensstämmelseförklaring;
- inga vassa kanter eller springor som innebär risk för att fastna med huvud, fingrar eller andra kroppsdelar;
- förankring på plan yta, 80/70/60 cm djup;
- bilden är endast för illustration, faktisk design och färg på utrustningen kan avvika;

## Garanti

**30**

30 års garanti - Hållbarhet för bärande delar av stål och rostfritt stål

**15**

15 års garanti - Hållbarhet för stålkonstruktioner i mobila enheter; hållbarhet för bärande delar i robinia-trä

**10**

10 års garanti - Konstruktionens styrka för HDPE, 100% återvunnet HDPE och HPL-delar; konstruktionsdelar av 100% återvunnet kompositmaterial

**5**

5 års garanti - Motståndskraft mot korrosion hos rostfritt stål samt varmförzinkade och pulverlackerade ståldelar, motstånd mot barkborrar och röta hos träkonstruktioner

Detaljerad information hittar du i garantikortet



**Ytor enligt EN 1176-1:2017+A1:2023**

**Säker yta motsvarande fri fallhöjd:**

HIC <60 16,9 m<sub>2</sub>

Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande.

	Beskrivning (mm)	Lager tjocklek (cm)	Maximal fallhöjd (cm)
Gräsmatta/jordlager (A,B,C)	-	-	≤100
bark (A,C)	Partikelstorlek från 20 till 80	30	≤200
		40	≤300
träflis (A,C)	Partikelstorlek från 5 till 30	30	≤200
		40	≤300
sand eller grus (A,C)	Partikelstorlek från 0,25 till 8	30	≤200
		40	≤300
syntetiskt, certifierat (A,B,C)	Testad enligt EN 1177		<60

