



## Teknisk produktblad MINISWEET 0100



1-8 år



3 barn



14,1 m<sup>2</sup>



### Materialspecifikation

- Konstruktion av rostfritt stål, varmförzinkat och pulverlackerat stål eller pulverförzinkat och pulverlackerat stål, profil 80 x 80 mm.
- Plattformar av slitstark, halksäker och vattentät plywood eller HPL-plåt.
- Tak och sidopaneler av slitstark HDPE- eller HPL-plåt, motståndskraftiga mot väderpåverkan.
- Rörliga delar av slitstark HDPE- eller HPL-plåt, motståndskraftiga mot väderpåverkan.
- Skruvar täckta med plastkåpor och/eller skruvar i rostfritt stål.



Underlättar tillgänglighet



enkel åtkomst



skyddande ytor



gemenskap



Intellektuell utveckling



manipulering



tänkande






1  
antal torn



1  
antal tak



2  
antal interaktiva  
element

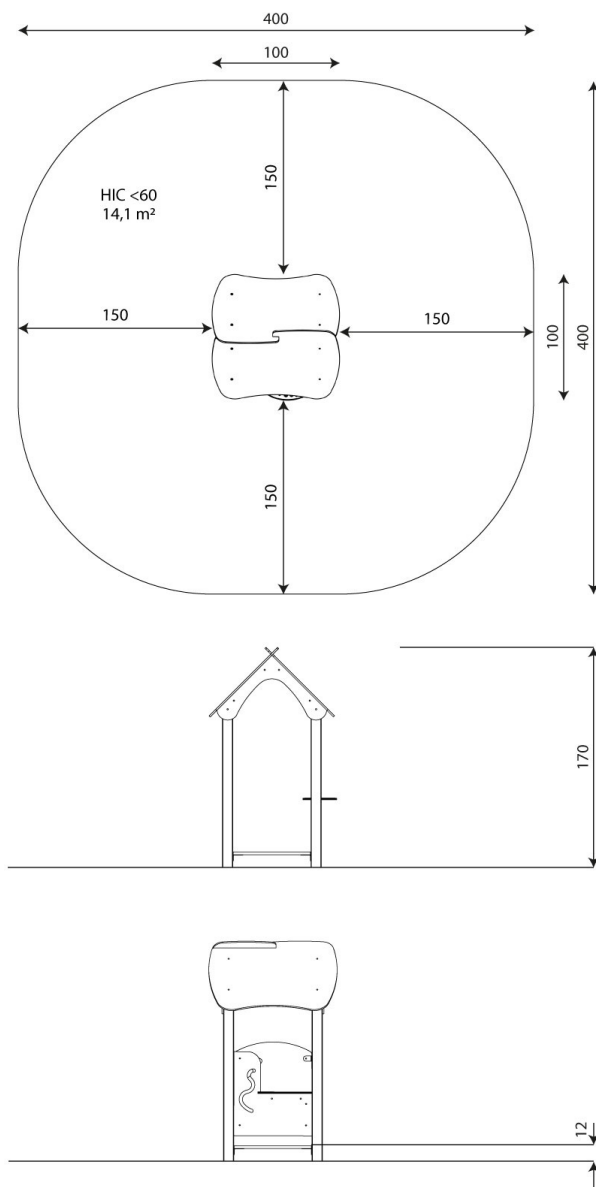

## Produktblad MINISWEET 0100

### Produktinformation

Längd	100 cm
Bredd	100 cm
Totalhöjd	170 cm
Rekommenderad ålder	1-8 år
Antal användare	3 barn
Säkerhetszon	14,1 m <sup>2</sup>
Fallhöjd	<math><60\text{ cm}</math>
Plattformshöjd	12 cm
Uppfyller EN-standard	1176-1:2017+A1:2023
Vikt på tyngsta delen	9 kg
Mått på största delen	179x8x8 cm
Tillgång till reservdelar	JA
Monteringstid	2,0 h

Färgval



Informationen kan ändras utan föregående meddelande.

### Ytterligare information

- utrustning anpassad för personer med funktionsnedsättning; avsedd för offentliga lekplatser;
- utrustningen är certifierad av ackrediterad part eller har intyg om överensstämmelse;
- inga vassa kanter eller springor som kan innebära risk för att fastna med huvud, fingrar eller andra kroppsdelar;
- förankras på plan yta, 80/70/60 cm djup;
- visualiseringarna är endast vägledande, slutligt utseende och färg på utrustningen kan variera;

### Garanti

30

30 års garanti -  
hållbarhet för stål  
och rostfritt stål  
konstruktionsdelar

15

15 års garanti - hållbarhet  
för stål- och rostfria  
stålkonstruktioner på  
mobila enheter; hållbarhet  
för konstruktionsdelar av  
robinia-trä

10

10 års garanti -  
Konstruktionsstyrka hos HDPE,  
100 % återvunnen HDPE och  
HPL; konstruktionsdelar  
tillverkade av 100 %  
återvunnet material  
(komposit)

5

5 års garanti -  
Korrosionsbeständighet hos rostfritt  
stål samt varmförzinkat och  
pulverlackerat stål, motståndskraft  
mot barkborrar och röta hos trädelar

Utförlig information finns i garantikortet



**Ytor enligt EN 1176-1:2017+A1:2023**

**Säkerhetsyta**  
**motsvarande fri fallhöjd:**

HIC <60 14,1 m<sub>2</sub>

Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande.

	Beskrivning (mm)	Lagertjocklek (cm)	Maximal fallhöjd (cm)
Gräs/täckt jordlager (A,B,C)	-	-	≤100
bark (A,C)	Partikelstorlek från 20 till 80	30	≤200
		40	≤300
träflis (A,C)	Partikelstorlek från 5 till 30	30	≤200
		40	≤300
sand eller grus (A,C)	Partikelstorlek från 0,25 till 8	30	≤200
		40	≤300
certifierad syntetisk (A,B,C)	Testad enligt EN 1177		<60

